


Vibrofonceur 30H1A



Pour le battage de pieux et les fondations spéciales

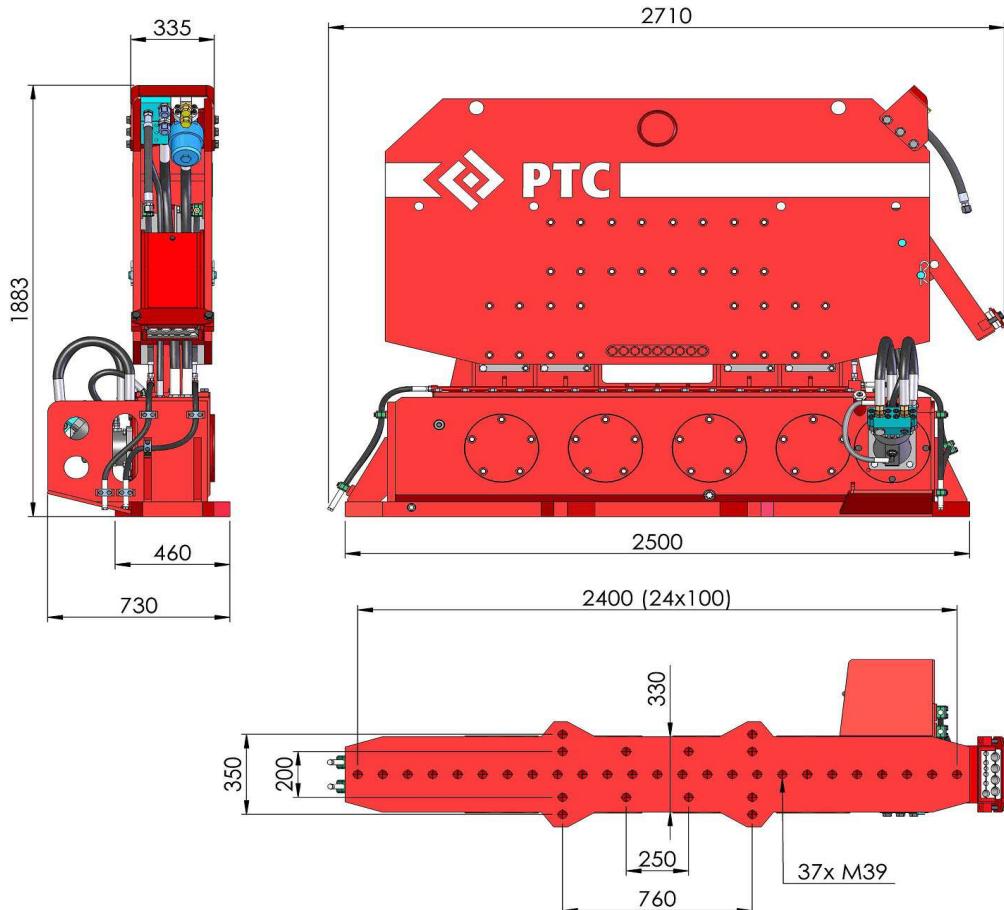

Moment d'excentricité	30	m.kg
Puissance hydraulique maximum	208 / 282	kW / CV
Débit d'huile	346	L/min
Fréquence maximum	28 / 1680	Hz / rpm
Force centrifuge maximum	947	kN
Traction maximum	400	kN
Masse vibrante sans casque	2260	kg
Masse totale sans casque	3800	kg
Amplitude maximum	27	mm
Longueur	2,500	m
Largeur maxi	0,730	m
Largeur au centre	0,33	m
Hauteur sans casque	1,883	m

PTC

56 rue de Neuilly
93136 Noisy-le-Sec Cedex
France


Tél. : +33 (0)1 49 42 72 95
Fax : +33 (0)1 48 44 00 02

Email : contact@ptc.fayat.com
Site web : www.ptc.fayat.com



Certified Quality
Management System
n°353865

350C

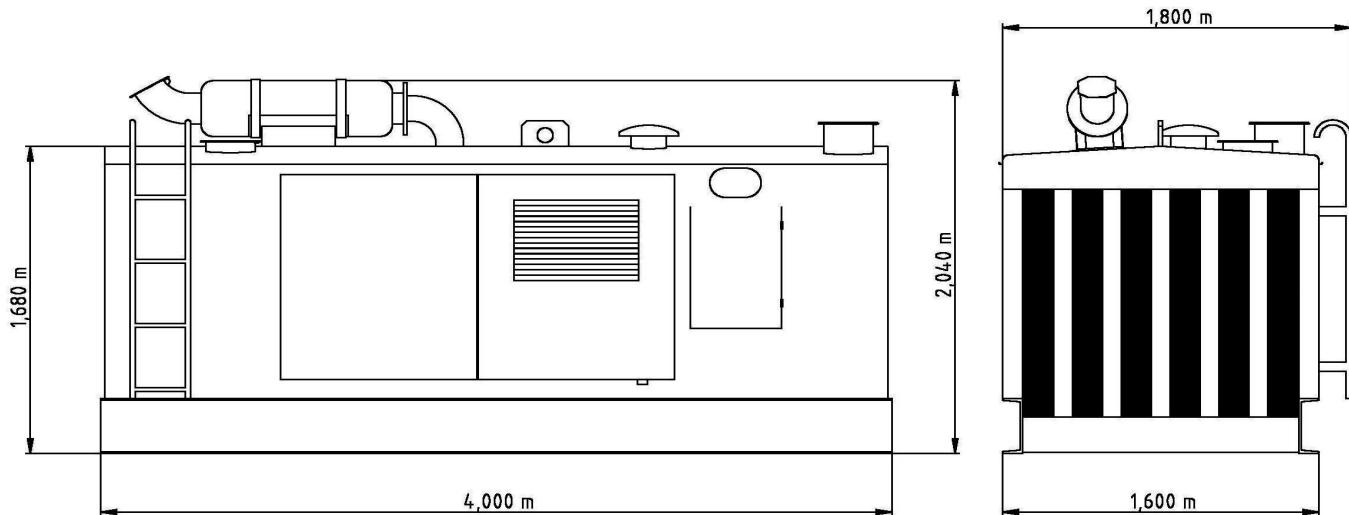

Type Moteur	CAT C9 ACERT	
Niveau d'émission certifié	Tier 3	
Puissance moteur	242 / 329	kW/CV
Vitesse de rotation	2300	rpm
Débit d'huile maximum	380	L / min
Pression de travail maximum	385	bar
Capacité réservoir d'huile	310	L
Capacité réservoir de fuel	560	L
Longueur	4	m
Largeur	1,60	m
Hauteur	2,04	m
Poids	4200	kg



PTC

56 rue de Neuilly – 93136 NOISY LE SEC Cedex - France

Tel: +33.(0)1.49.42.72.95

Fax: +33.(0)1.48.44.00.02


E-mail: contact@ptc.fayat.com

Site: www.ptc.fayat.com



400DO

Ecomode

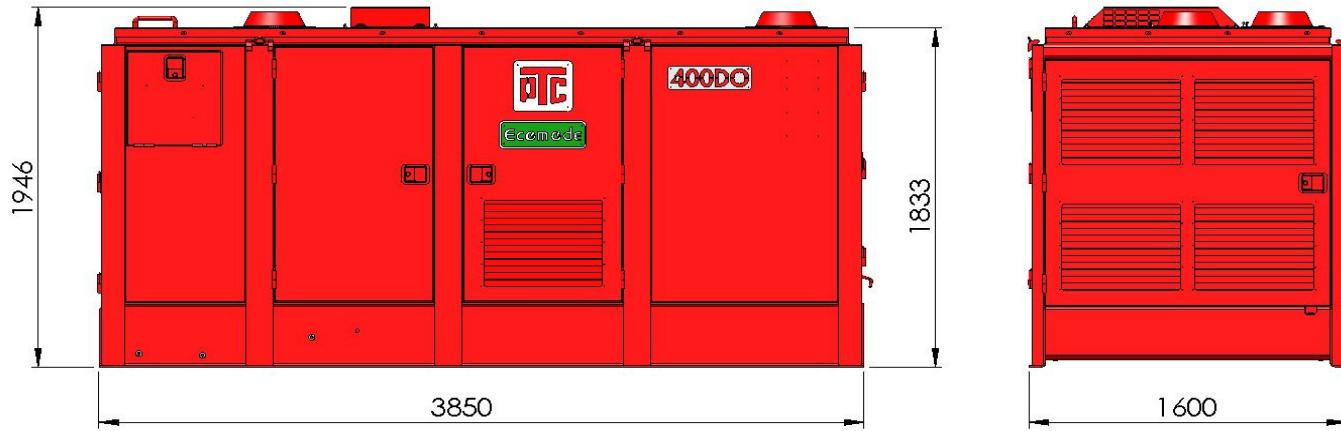

Type Moteur	Deutz TCD 2013 L6 4V	
Niveau d'émission certifié	Stage III A	
Puissance moteur	238 / 323	kW/CV
Vitesse de rotation	2200	rpm
Débit d'huile maximum	500	L / min
Débit d'huile nominal à 350 bars	380	L / min
Pression de travail maximum	350	bar
Capacité réservoir d'huile	700	L
Capacité réservoir de fuel	650	L
Longueur	3,85	m
Largeur	1,60	m
Hauteur	1,945	m
Poids	4600	kg

Ecomode

Ce groupe hydraulique est équipé de la technologie Ecomode qui permet d'économiser jusqu'à 20% sur la consommation de fuel



PTC

56 rue de Neuilly – 93136 NOISY LE SEC Cedex - France
 Tel: +33.(0)1.49.42.72.95 Fax: +33.(0)1.48.44.00.02
 E-mail: contact@ptc.fayat.com www.ptc.fayat.com



n° 353806